


JMA111-3A / Mehrbereichsverstärker

3 Eingänge - UKW 25dB / Band 3 bzw.
DAB 25 dB / UHF 36dB - 111dB μ V

Beim JMA111-3 handelt es sich um einen Mehrbereichsverstärker für die Zusammenführung von je einer (passiven) UKW-, einer DAB- und einer UHF-Antenne. Unterschiedliche Eingangspegel können für jeden Bereich mit Pegelstellern angepasst werden.

Der Verstärker ist mit einer zusätzlichen Ausgangs-Testbuchse ausgestattet.

Gespeist wird der Verstärker von einem externen Netzteil (nicht im Lieferumfang des JMA111-3). Durch die geringe Stromaufnahme ist es möglich, den JMA111-3 vom Netzteil eines anderen Geräts (z.B. JPS.. oder JAL..) mitzuversorgen.

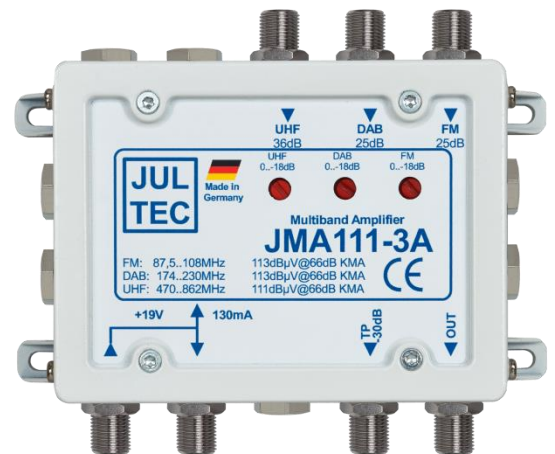

	JMA111-3
Verstärkung 87,5..108MHz	+25dB
Pegelsteller	0..-12dB
Verstärkung 174..230MHz	+25dB
Pegelsteller	0..-12dB
Verstärkung 470..862MHz	+36dB
Pegelsteller	0..-12dB
Max. Ausgangspegel	111dB μ V @ 66dB KMA
Testbuchse	-30dB
Versorgung	19V/130mA
Abmessungen	131x104x34
Schirmung/EMV	CE, Klasse A