


ELMO® VERBINDUNGSKLEMME



Selbstverlöschend nach UL 94, V-0

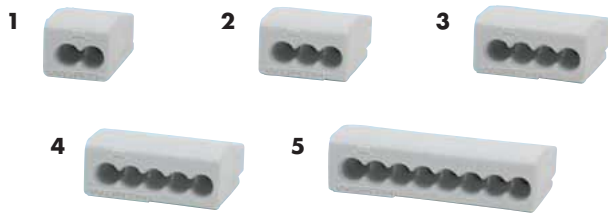

Temperatureinsatzbereich: Bis 40°C

Abisolierlänge: 11 mm

Geriffelte Oberfläche

Bessere Griffigkeit für mehr Verarbeitungskomfort

Prüfungsöffnung für Spannungsprüfer

Abb.	Querschnitt mm ²	Polzahl	Nennspannung	Max. Nennstrom	Art.-Nr.	VE/St.
1	0,5-2,5	2	450 V	24 A	0556 100 2	100
2		3			0556 100 3	
3		4			0556 100 301	500
4		5			0556 100 4	100
5		8			0556 100 5	500
					0556 100 501	500
					0556 100 8	100

*ORSY®-lagerfähig

Anwendungsgebiet:

Verbindungsklemme für eindrätige Kupferleiter nach EN 60998

ELMO® VERBINDUNGSKLEMME KOMPAKT



Selbstverlöschend nach UL 94, V-2



Temperatureinsatzbereich: Bis 60°C

Abisolierlänge: 11 mm

Geriffelte Oberfläche

Bessere Griffigkeit für mehr Verarbeitungskomfort

Prüfungsöffnung für Spannungsprüfer

Abb.	Querschnitt mm ²	Polzahl	Nennspannung	Max. Nennstrom	Art.-Nr.	VE/St.
1	0,5-2,5	2	450 V	24 A	0556 111 2	100
2		3			0556 111 3	
3		4			0556 111 4	
4		5			0556 111 5	
5		8			0556 111 8	

*ORSY®-lagerfähig

Anwendungsgebiet:

Verbindungsklemme für eindrätige Kupferleiter nach EN 60998