JAL1725AN Kaskadenstartverstärker Terrestrik passiv - 16x 25dB

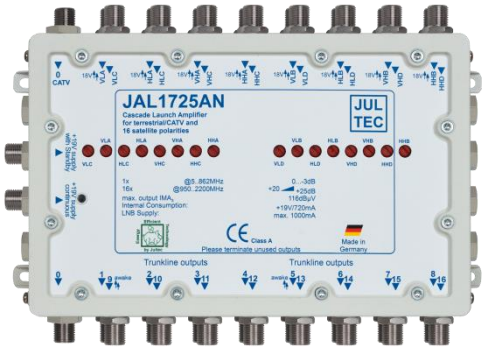

Beim JAL1725AN handelt es sich um einen Kaskadenstartverstärker für die Verteilung von vier Satellitensystemen. Das Gerät zeichnet sich durch besonders hohe Intermodulationsfestigkeit trotz energie-sparendem Design aus. Der terrestrische Pfad ist passiv, wodurch eine flexible Verwendung für UKW, DVB-T und Kabelfernsehen möglich ist.

- mittlere Ausgangsleistung
- inklusive Netzteil JNT 19-2000

	JAL1725AN
Rückweg 5..65MHz	-1dB
Vorwärtsweg 87..862MHz	-2dB
Max. Ausgangspegel	passiv
Vorwärtsweg 950..2200MHz	16x +20..+25dB
Pegelsteller	0..-10dB
Max. Ausgangspegel	116dBµV @ 35dB IMA
LNB-Versorgung	18V/1000mA
Leistungsaufnahme	22,4W
Abmessungen	211x144x54
Schirmung/EMV	CE, Klasse A