

UCAO 3 - 6 Universal-Inlinemuffe

3 - 6 Universal-Inlinemuffe für bis zu 24 x Spleißschutz

CORNING


Die Muffe UCAO schützt Spleiße an LWL Verbindungs-, Abzweig- und Aufteilungskabeln. Zudem bietet sie eine ausgezeichnete Kabelabfangung und Platz zum Ablegen der Bündelader-Überlängen.

Aufgrund ihrer kompakten Bauform eignet sie sich besonders zum Verbinden von Verteilerkabeln mit niedriger bis mittlerer Faserzahl. Die Muffe ist ohne spezielle Werkzeuge zu montieren, lässt sich sehr schnell und leicht öffnen und wiederverschließen. Dieses macht die UCAO MFT zur idealen Muffe für Verteil-, bzw. Accessesebenen.

Der Muffenkörper besteht aus zwei witterungsbeständigen Kunststoff-Halbschalen. Ein dauerelastischer Silikonring dichtet die Halbschalen gegeneinander ab.

Die beiden Kabeleinführungen an jeder Stirnseite der Muffe können Kabel bis zu 18 mm Außendurchmesser aufnehmen.

Die Muffe kann bis zu 2 Spleiskassetten mit einer Kapazität von jeweils bis zu 12 Fasern aufnehmen.

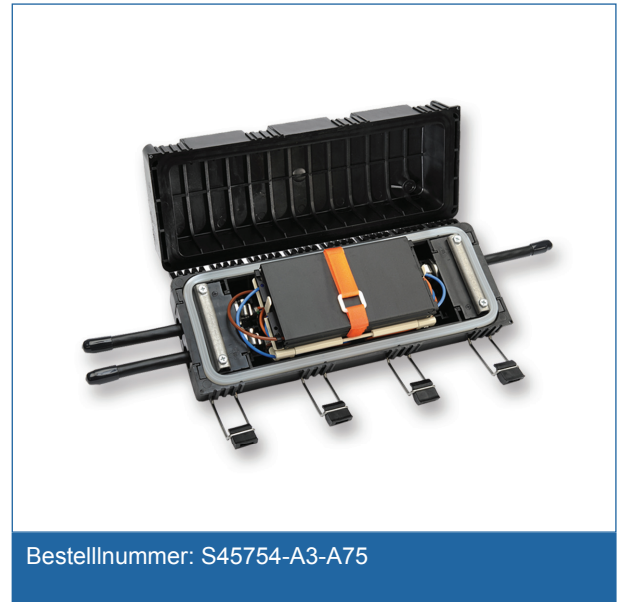

Bestellnummer: S45754-A3-A75

Eigenschaften und Vorteile

Einsetzbar im Erdreich, in Schächten und in Luftkabelstrecken

Für Verbindungs- und Abzweigkabel

Der Haupteingangsöffnung kann auch für ungeschnittene Kabel verwendet werden

Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette

Für bis zu 168 Spleißen

Wiederverwendbare Silikondichtung

IP 68

UCAO 3 - 6 Universal-Inlinemuffe

3 - 6 Universal-Inlinemuffe für bis zu 24 x Spleißschutz

CORNING

Design - Anschlusskomponenten

Anzahl kreisförmiger Öffnungen – Hauptkabel	2
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel	0
Reichweite Hauptkabel	6 mm bis 18 mm
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel	Ja
Anzahl an Öffnungen - Verteilerkabel	2
Reichweite Verteilerkabel	5 mm bis 18 mm
Anzahl an Adaptern für Kundenanschlüsse	0
geeigneter Kabeltyp	Anschlusskabel (Flach), Figur 8 Anschlusskabel, Minikabel
Gesamtspleißkapazität	24
System	Eigenes
Spleißkassettentyp	Eigenes
Maximale Kassettenanzahl	2
vorinstallierte Kassetten	auf Nachfrage
Unterstützung für Schrumpf-Spleißschutz	Ja
Anzahl an Schrumpf-Spleißschutze pro Kassette	12
Crimpspleißschutz-Hilfe	Nein
Anzahl Crimpspleiße pro Kassette	0
Unterstützung für SplicePak Spleißschutz	Nein
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette	0
Unterstützung für Splitter	Nein

Bestellinformationen

Bestellnummer	S45754-A3-A75
Produktbeschreibung	UCAO 3 - 6 Universal-Inlinemuffe für bis zu 24 x Spleißschutz

Verpackungsinformation

Verpackungsabmessungen (L x W x H)	320 mm x 140 mm x 100 mm
Sprache Installationsanweisung	en/de, weitere Sprachen auf Anfrage

UCAO 3 - 6 Universal-Inlinemuffe

3 - 6 Universal-Inlinemuffe für bis zu 24 x Spleißschutz

The CORNING logo is a blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

CORNING

Notizen

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland

TEL: 00800-2676-4641 (00800-CORNING1) · FAX: +49-30-5303-2335 · www.corning.com/cablesystems/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Cable Systems finden Sie unter www.corning.com/cablesystems/emea/trademarks. Corning Cable Systems ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2013 Corning Cable Systems. Alle Rechte vorbehalten.